Цветной принтер C931

OKI

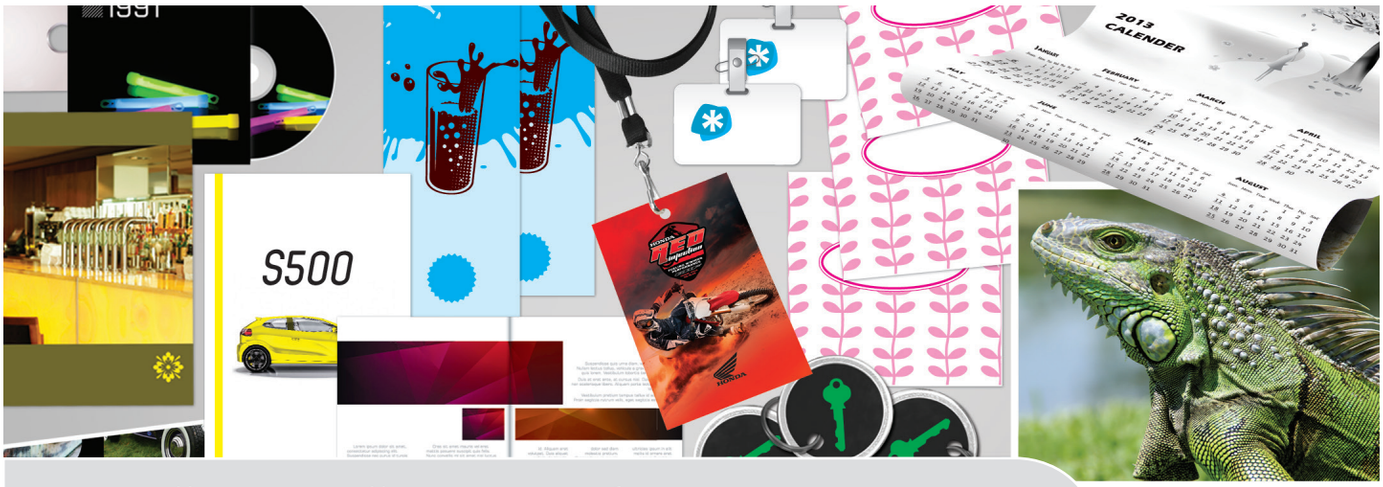

Новый цветной принтер формата А3 для высококачественной печати

C931- принтер, который подходит не только для печати ежедневных документов, но и для печати полноцветных маркетинговых материалов. Этот цветной принтер отвечает всем требованиям современного рынка, совмещая в себе два аппарата: и цветной, и монохромный

C931 полностью совместим с сервером EFI Fiery XF 5.0, который управляет процессом оптимизации цвета, а также его глубиной и качеством самой печати.

Превосходный цвет высокого разрешения

C931 разработан на основе светодиодной технологии печати и использует многоуровневую технологию ProQ для печати высокого разрешения с максимальной точностью передачи цвета

- Разрешение печати 1200 x 1200dpi
- Многоуровневая технология ProQ, отвечающая за качество печати
- Передовая технология управления печатью и заданиями EFI Fiery® XF

Минимальная стоимость владения

C931 оптимизирует стоимость владения принтером, совмещая в себе фотобарабан и экономичный высокоемкий тонер-картридж

- Невысокие первоначальные вложения
- Сокращение операционных расходов при использовании высокоемкого картриджа с ресурсом до 38000 стр и фотобарабана до 40 000 стр
- Использование раздельных расходных материалов
- Режим экономии электроэнергии
- Трехлетняя гарантия при условии регистрации Вашего принтера в течение 30 дней с момента покупки.

Скорость на которую можно положиться

Самая высокая скорость печати на рынке с впечатляющей производительностью

- Время выхода первой страницы менее чем 8 секунд
- Скорость печати формата А3 28 стр/мин как в цвете, так и и в монохромном режиме (и до 50 стр/мин в цвете/моно для формата А4)
- Оперативная память 2Гб, процессор 1.2 ГГц

Гибкость превосходящая всех других

C931 с легкостью превосходит своих конкурентов, предоставляя возможность печати на разных носителях

- Возможность печати документов формата А6 - SRA3 и баннерах до 1.3м
- Односторонняя печать на бумаге плотностью до 360гр/кв.м и 320гр/кв.м - двусторонняя
- Широкий выбор бумаги для печати: глянцевая, пленка, бумага для термопереноса, водонепроницаемая бумага
- Лоток для бумаги 530 листов стандартно, с возможностью расширения до 2 950 листов
- Надежный многофункциональный лоток на 300 листов
- Дуплекс - стандартно

А3/А4	✔
Цвет/Монохром	✔
Печать А6 - 1321мм, до 360гр/кв.м	✔
1 - 30+ пользователей	✔

Цветной принтер C931

Принтер

Скорость печати	A4: 50 стр/мин в цвете, 50 стр/мин в монохроме; A3: 28 стр/мин в цвете, 28 стр/мин в монохроме
Время выхода первой страницы	8 секунд в цвете, 8 секунд в монохроме
Время разогрева	50 секунд или мененьше
Скорость процессора	1.2Гб

Интерфейсы и программное обеспечение

Возможность подключения	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Языки принтера	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 для прямой печати PDF Printing (v1.7), XPS, SIDM
Сеть & протоколы	Поддерживаются все основные сетевые протоколы со встроенным веб-сервером для настроки и управления печатью: TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Совместимость с ОС[1]	Windows 7 (32-бит и 64-бит) / Windows 8 (32-бит & 64-бит) / Windows Vista (32-бит и 64-бит) / XP (32-бит и 64-бит) / Server 2003 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Server 2012 (64-бит); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Сетевые возможности и безопасность	IPv6, 802.1x authentication, SMTP Server Authentication, SNMPv3, SSL3/TLS encryption, HTTPS encryption, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, MAC filtering, IP filtering, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase[3], Secure Print[3], Secure Print Job Encryption[3], Storage Devices entire Encryption[3], Storage(HDD) Initialize (format)[3]
Утилиты[1]	Print Job Accounting[2], Print Job Accounting Enterprise[2], Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net[2], Template Manager[2], Color Correct, Color Swatch[2], Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (Mac Only), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (внешний сервер управ-ия цветовыми профилями)

Шрифты

Встроенные шрифты принтера	87 масштабируемых PCL шрифтов, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bitmap fonts, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript Type 1
Штрих-код	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR code 2D barcodes

Качество печати

Разрешение	Многобитная технология ProQ2400, 1200 x 1200dpi
Расширенные функции	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

Работа с бумагой

Стандартная емкость	Лоток1: 530 страниц 80гр/кв.м; Многофункциональный лоток: 300 страниц 80гр/кв.м
Емкость дополнительного лотка	Лоток 2: 530 страниц 80гр/кв.м; Лоток 3: 530 страниц 80гр/кв.м; Податчик высокой емкости: 1,590 страниц 80гр/кв.м
Максимальная емкость	2,950 страниц 80гр/кв.м
Типы и размеры носителей	Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 330 x 457мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Многофункциональный лоток: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Свободный размер: Ширина 64 - 330мм Длина 89 - 1,321мм; Податчик высокой емкости: A3, SRA3 (328 x 457мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Плотность бумаги	Лоток 1/2/3: 52 - 320 гр/кв.м; Многофункциональный лоток: 52 - 360гр/кв.м; Дуплекс: 64 - 320гр/кв.м; Податчик высокой емкостиг: 52-320 гр/кв.м
Дуплекс	Стандартно
Выходной лоток	610 листов лицевой стороной вниз, 300 листов - лицевой стороной вверх

Панель оператора

Дисплей	Цветной графический LCD-дисплей 10.9см (480 x 272 точек)

Основные возможности

Память	Стандартно RAM: 2Гб; Максимально RAM: 2Гб
	Опционально жесткий диск: 160Гб
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур/влажнности: 10°C - 32°C (17°C - 27°C рекомендуемая) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH рекомендуемая)
	Диапазон температур/влажности при хранении: -10°C - 43°C, 10% - 90% RH
Электропитание	230 В +/-10%, частота 50/60Гц +/- 2%
Потребляемая мощность	Среднее: 1100Вт; Пиковое: 1600Вт; Idle: 40Вт (среднее); Режим сохранения энергии: <34Вт; Режим “глубокого сна”: <4Вт; Off Mode: <0.5Вт
Уровень шума	Рабочий: 57dB(A); В режиме ожидания: не более 34dB(A); В режиме сохранения энергии: незначительный
Размеры (ВхШхГ)	640 x 699 x 625мм
Вес[4]	97.6кг
Нагрузка принтера	Рекомендуемая: 25,000 стр/месяц; Максимальная: 300,000 стр/месяц
Гарантия	3 года расширенной гарантии при условии регистрации продукта в течение 30 дней с момента покупки
Номер длязаказа	C931dn: 45530506

Аксессуары (номер для заказа)

2й/3й лоток	45530703
2й/3й лоток с колесиками	45530903
Податчик высокой емкости	45530803
Жесткий диск	160Гб: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	45592303

Расходные материалы (номер для заказа)

Тонер-картридж* (38,000 страниц)	**Голубой: 45536507; Розовый: 45536506; Желтый: 45536505; Черный: 45536508**
Тонер-картридж* (24,000 страниц)	**Голубой: 45536415; Розовый: 45536414; Желтый: 45536413; Черный: 45536416**
Фотобарабан** (40,000 страниц)	**Голубой: 45103715; Розовый: 45103714; Желтый: 45103713; Черный: 45103716**
Транспортный ремень (150,000 страниц)	45531213
Печка (блок термо-закрепления) (150,000 страниц)	45531113

*Тонер: Количество страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19758. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 10 000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19758.

**Барабан: среднее количество печатаемых страниц A4.

[1]Проверьте на местном веб-сайте OKI наличие информации о выпусках последних моделей драйвера и совместимости с ОС; [2]Только для Windows; [3]Требуется жесткий диск; [4]Включая все расходные материалы; [5]White Spot colour kit: 1 x 10,000 page toner cartridge, 1 x 20,000 page image drum; Clear Spot Colour Kit: 1 x 20,000 page toner cartridge, 1 x 20,000 page image drum

Информация по комплектующим: Для защиты принтера и использования полного сектра его возможностей данная модель поддерживает только оригинальные тонер-картриджи OKI. Их можно отличить по торговой марке OKI. Со всеми другими тонер-картриджами принтер может не заработать вовсе, даже если они описаны как “совместимые”. Если такие картриджи и заработают в вашем принтере, эффективность принтера и качество печати могут быть снижены.

ООО “ОКИ Системс Рус”
115114, Россия, Москва,
ул.Летниковская, дом 10,
корпус 4
тел.: +7(495)258 6065
тел.: 8 800 200 6065
факс: +7 (495)258 6070
e-mail: INFO@OKI.RU
www.oki.ru

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Зарегистрируй 3 года гарантии www.oki.ru/warranty

Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было подтверждео в ходенезависимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупуи, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг. Все за счет OKI ! Дополнительные сведения см.по адресу: www.oki.ru/warranty.
Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.

ENERGY STAR

OKI
Open up your dreams

© Oki Europe Ltd, 2013. Oki Europe Ltd - подразделение Oki Electric group. Version 1.0 9/2013.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Все торговые марки подтверждены.